

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Арт. 813, Арт. 803

*Производство ICMA S.p.A. Италия
Cuggiono (MI), via Garavaglia, 4*





ICMA Арт. 803 и 813

Кран простой регулировки для железной трубы.

Радиаторные системы отопления укомплектовываются двумя регулировочными элементами один, из которых монтируется снизу и называется нижним, и другой сверху и называется верхним.

Нижний вентиль служит для ограничения максимального потока теплоносителя через радиатор. Настройка этого вентиля производится специалистом один раз согласно указаниям проекта и закрывается специальным колпачком.

Верхним вентилем производится регулировка теплового режима радиатора путем изменения количества теплоносителя от нуля до величины определенной настроечным вентилем. Такой принцип регулирования с использованием двух элементов позволяет производить плавную регулировку и снижать шумы, возникающие в системе отопления при движении теплоносителя.

Вентили Icmata выполнены из высококачественных материалов, корпус вентиля выполнен из высококачественной горячештампованной латуни, наружное покрытие: никелирование.

Ручка вентиля выполнена из ударопрочного полистирола. Размеры подключения выпускаемых вентилях: 3/8 – 1/2 - 3/4 ”.


По конструкции вентили делятся на прямые и угловые.

Их применение определяется условиями подключения.

Максимальная температура использования 110 °C.

Максимальное рабочее давление 10 Бар.

Артикул 813 Прямой кран простой регулировки для железной трубы

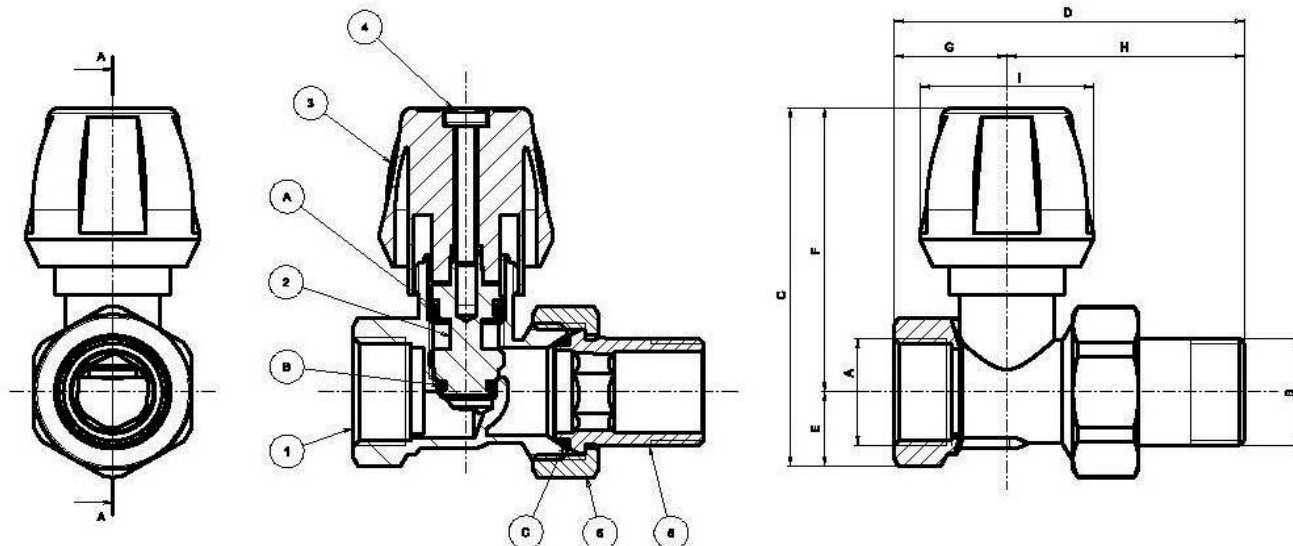


№	Наименование	Материал	Количество
1	Корпус	латунь CW 617 N UNI EN 12165	1
2	Шток	латунь CW 614 N UNI EN 12164	1
3	Ручка	ABS цвет – белый	1
4	Гайка	Никелированная латунь	1
5	Патрубок	латунь CW 617 N UNI EN 12164	1
6	Накидная гайка	латунь CW 617 N UNI EN 12164	1
A	Прокладка	EPDM PEROX®	1
B	Прокладка	EPDM PEROX®	1
C	Прокладка	EPDM PEROX®	1

Размеры

CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ST813AC08	G 3/8"	G 3/8"	69.5	87	14.5	55	21.5	45.5	33
ST813AD08	G 1/2"	G 1/2"	69.5	87	14.5	55	21.5	45.5	33

Артикул 803 Угловой кран простой регулировки для железной трубы

1	Корпус	Латунь CW617 N UNI EN 12165
2	Шток	Латунь CW617 N UNI EN 12164
3	Ручка	Пластик ABS белый
4	Винт	Никелерованная сталь
5	Патрубок	Латунь CW617 N UNI EN 12165
6	Накидная гайка	Латунь CW617 N UNI EN 12165
A	Прокладка	EPDM PEROX ®
B	Прокладка	EPDM PEROX ®
C	Прокладка	EPDM PEROX ®

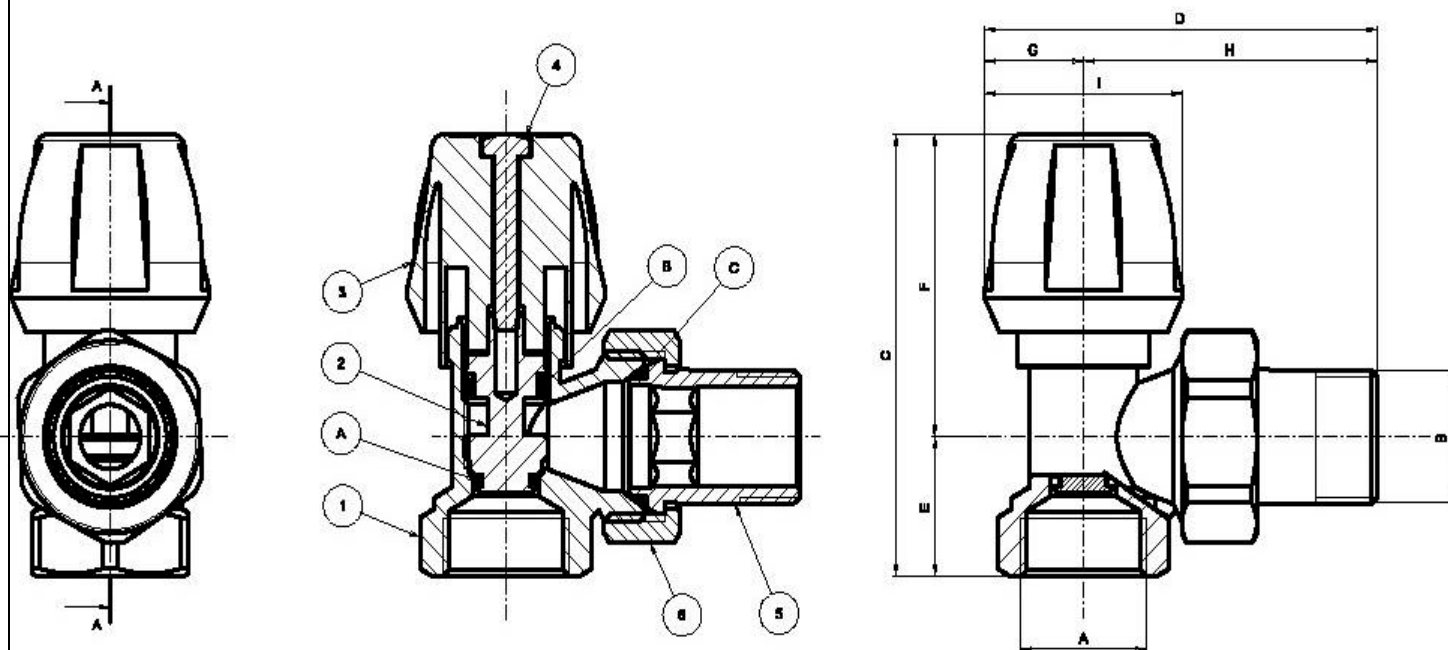

Размеры

CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ST803AC06	G 3/8"	G 3/8"	68.5	65.5	21.5	47	18.5	49	33
ST803AD06	G 1/2"	G 1/2"	68.5	65.5	21.5	47	16.5	49	33



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара Угловой ручной вентиль простой регулировки нижний
для железной трубы

№	Марка / Артикул	Количество

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи конечному потребителю

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.
- 5.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «__» _____ 20__ г. Подпись _____