



P R I D E

КАТАЛОГ



Латунные
шаровые краны

2017

www.ld-pride.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Рабочие условия, условное обозначение и материалы основных деталей	2
Кран шаровой латунный (внутренняя резьба/внутренняя резьба)	3
Кран шаровой латунный (внутренняя резьба/наружная резьба)	4
Кран шаровой латунный (наружная резьба/наружная резьба)	5
Кран шаровой латунный (внутренняя резьба/гайка штуцерная «американка»)	6
Кран шаровой латунный GAS (внутренняя резьба/внутренняя резьба)	7
Кран шаровой латунный GAS (внутренняя резьба/наружная резьба)	8
Кран шаровой латунный GAS (наружная резьба/наружная резьба)	9
Декларация о соответствии	10
Сертификаты	11
Паспорт LD Pride	12
Информационная поддержка	14

Шаровые краны **LD PRIDE** предназначены для управления потоками жидких и газообразных сред, в том числе питьевой воды, сред в системах теплоснабжения, технологических трубопроводах, различных агрегатах.

Шаровые краны **LD PRIDE** изготавливаются из латуни марки **ЛС 59-1** согласно ГОСТ 15527-2004. Корпусные детали, шаровая пробка покрыты **никелем**, что обеспечивает дополнительную коррозионную стойкость и долговечность. Ручка с монтажными проушинами изготовлена из алюминиевого сплава с полиуретановой порошковой окраской.

Накопленный опыт в производстве трубопроводной арматуры, высококвалифицированный персонал и обширный станочный парк, обеспечивающий высокую точность и серийность в производстве комплектующих, в совокупности гарантируют высокое качество шаровых кранов **LD PRIDE**.

Изделие под маркой **LD PRIDE** отвечает всем современным требованиям и стандартам трубопроводной арматуры.

Продукция под маркой **LD** изготавливается из **отечественного** сырья и комплектующих. Приобретая продукцию торговой марки **LD**, вы поддерживаете **русского производителя** и осуществляете вклад в экономику страны.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая среда: Подготовленная вода, в том числе питьевая, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды и жидкости без содержания абразивных примесей. Шаровые краны должны применяться в строгом соответствии с их назначением в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации. Чистота рабочей среды должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

Рабочее давление: 2,5 МПа, 4,0 МПа.

Температура рабочей среды: от 0 °С до + 150 °С (Вода); от -60 °С до + 80 °С (Газ);

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Кран шаровой латунный LD Pride	47.	15.	В-В.	Р.	XXX
Серия:					
47 - стандартный проход, покрытие никель	47				
Условный диаметр:					
DN					
Присоединительная резьба:					
В-В - внутренняя/внутренняя В-Н - внутренняя/наружная Н-Н - наружная/наружная В-ГШ - внутренняя/гайка штуцерная «американка»					
Управление:					
Б - бабочка Р - рычаг					
Рабочая среда:*					
GAS					

* Прочие рабочие среды не указываются


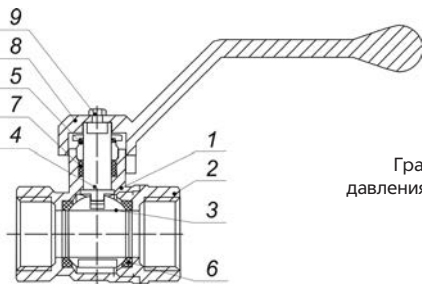


График зависимости
давления от температуры
фторопласта.

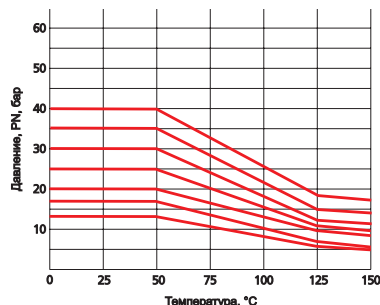


МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

№	Название деталей	Материалы
1	Корпус	Латунь ЛС59-1, кованный, никелированный
2	Гайка корпуса	Латунь ЛС59-1, кованая, никелированная
3	Шаровая пробка	Латунь ЛС59-1, полированная, никелированная
4	Шток	Латунь ЛС59-1
5	Прижимная гайка	Латунь ЛС59-1
6	Седло	Фторопласт Ф4
7	Уплотнение горловины	Фторопласт Ф4
8	Ручка	Алюминиевый сплав АК7, порошковая окраска
9	Винт	Оцинкованная сталь

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б - ручка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-B.Б	40	47	52	38,5	135
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.B-B.Б	40	55	52	41,5	207
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-B.Б	40	64	65	48	340
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.B-B.Б	25	74,5	65	53	665

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

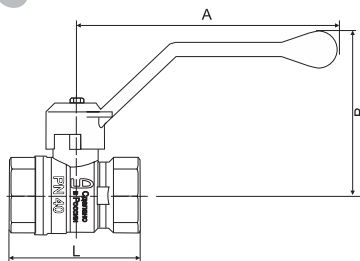

УПРАВЛЕНИЕ

● P - ручка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-B.P	40	47	89	55	144
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.B-B.P	40	55	89	58	216
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-B.P	40	64	130	75	370
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.B-B.P	25	74,5	130	80	703
40	Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.B-B.P	25	87	155	86,7	1150
50	Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.B-B.P	25	98,5	155	93,5	1820

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б - ручка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Б	40	57	52	38,5	153
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Б	40	62	52	41,5	280,5
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Б	40	71,5	65	48	373
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Б	25	84,5	65	53	750

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

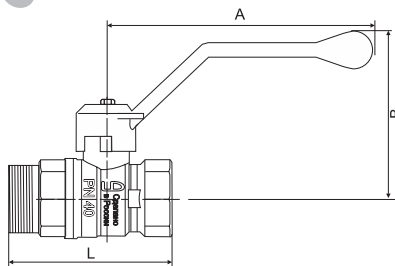

УПРАВЛЕНИЕ

● Р - ручка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Р	40	47	89	55	162
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Р	40	55	89	58	290
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Р	40	64	130	75	412,5
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Р	25	83	130	80	787
40	Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.В-Н.Р	25	95	155	86,7	1180
50	Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.В-Н.Р	25	108	155	93,5	1910

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б - ручка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.H-H.B	40	66,5	52	38,5	по запросу
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.H-H.B	40	68,5	52	41,5	по запросу
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.H-H.B	40	75,5	65	48	по запросу
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.H-H.B	25	91,5	65	53	по запросу

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

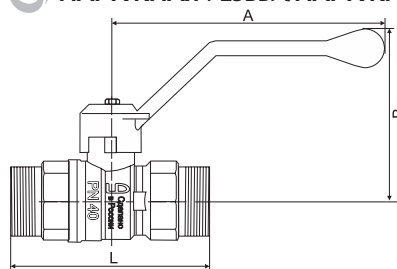

УПРАВЛЕНИЕ

● P - ручка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	PN	L	A	B	B
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.H-H.P	40	66,5	89	55	по запросу
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.H-H.P	40	68,5	89	58	по запросу
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.H-H.P	40	75,5	130	75	по запросу
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.H-H.P	25	91,5	130	80	по запросу


КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ГАЙКА ШТУЦЕРНАЯ «АМЕРИКАНКА»



УПРАВЛЕНИЕ

● Б - ручка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-ГШ.Б	40	78,5	52	38,5	по запросу
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-ГШ.Б	40	90,5	52	41,5	по запросу
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-ГШ.Б	40	104,5	65	48	по запросу
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-ГШ.Б	25	116	65	53	по запросу

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ГАЙКА ШТУЦЕРНАЯ «АМЕРИКАНКА»

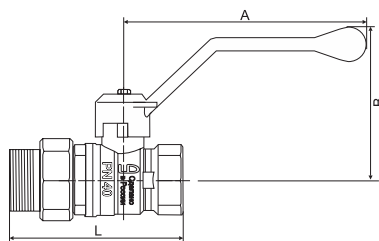

УПРАВЛЕНИЕ

● Р - ручка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-ГШ.Р	40	78,5	89	55	по запросу
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-ГШ.Р	40	90,5	89	58	по запросу
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-ГШ.Р	40	104,5	130	75	по запросу
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-ГШ.Р	25	116	130	80	по запросу

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б - ручка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-B.GAS	40	47	52	38,5	135
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.B-B.GAS	40	55	52	41,5	207
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-B.GAS	40	64	65	48	340
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.B-B.GAS	25	74,5	65	53	665

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

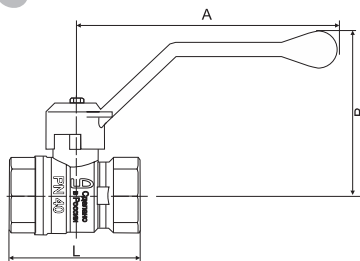

УПРАВЛЕНИЕ

● P - ручка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-B.P.GAS	40	47	89	55	144
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.B-B.P.GAS	40	55	89	58	216
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-B.P.GAS	40	64	130	75	370
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.B-B.P.GAS	25	74,5	130	80	703
40	Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.B-B.P.GAS	25	87	155	86,7	1150
50	Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.B-B.P.GAS	25	98,5	155	93,5	1820

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б - ручка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Б.GAS	40	57	52	38,5	153
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Б.GAS	40	62	52	41,5	280,5
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Б.GAS	40	71,5	65	48	373
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Б.GAS	25	84,5	65	53	750

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

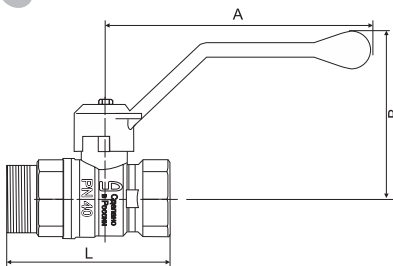

УПРАВЛЕНИЕ

● Р - ручка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Р.GAS	40	47	89	55	162
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Р.GAS	40	55	89	58	290
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Р.GAS	40	64	130	75	412,5
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Р.GAS	25	83	130	80	787
40	Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.В-Н.Р.GAS	25	95	155	86,7	1180
50	Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.В-Н.Р.GAS	25	108	155	93,5	1910

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б - ручка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.H-H.B.GAS	40	66,5	52	38,5	по запросу
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.H-H.B.GAS	40	68,5	52	41,5	по запросу
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.H-H.B.GAS	40	75,5	65	48	по запросу
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.H-H.B.GAS	25	91,5	65	53	по запросу

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

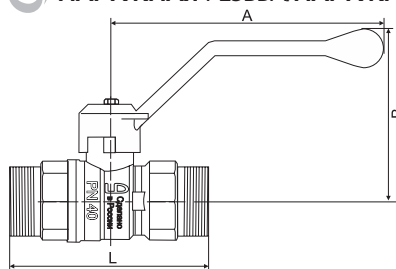

УПРАВЛЕНИЕ

● P - ручка рычаг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.H-H.P.GAS	40	66,5	89	55	по запросу
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.H-H.P.GAS	40	68,5	89	58	по запросу
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.H-H.P.GAS	40	75,5	130	75	по запросу
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.H-H.P.GAS	25	91,5	130	80	по запросу

**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛД ПРАЙД».

Основной государственный регистрационный номер: 1137449003438.

Место нахождения: 454010, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Енисейская, дом 47

Фактический адрес: 454010, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Енисейская, дом 47

Телефон: 83512104947, факс: 83512104947, адрес электронной почты: office@ldpride.ru

в лице **Директора Серебренникова Вячеслава Владимировича**

заявляю, что

Арматура промышленная трубопроводная: Краны шаровые латунные марки LD Pride, тип 11627п

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3712-004-42473563-2016

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЛД ПРАЙД».

Место нахождения: 454010, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Енисейская, дом 47

Фактический адрес: 454010, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Енисейская, дом 47

код ТН ВЭД ТС

8481 80 819 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 147-07/06-КТ от 11.07.2016 года. Испытательная лаборатория «Контрольтест» Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», регистрационный № РОСС RU.04ИД.000.001, действителен до 11.04.2021 года

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.07.2021 включительно.



В.В. Серебренников

Директор и фактически осуществляющий управление организацией или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC № RU Д-РУ.А301.В.02510

Дата регистрации декларации о соответствии 11.07.2016



LD® P R I D E**ПАСПОРТ****СДЕЛАНО В
РОССИИ**

Благодарим Вас за приобретение крана шарового латунного марки LD Pride.

Изделие под маркой LD Pride отвечает всем современным требованиям и стандартам трубопроводной арматуры.


Продукция под маркой LD изготавливается из отечественного сырья и комплектующих. Приобретая продукцию торговой марки LD, вы поддерживаете российского производителя и осуществляете вклад в экономику страны.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Кран шаровой латунный

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «ЛД ПРАЙД», 454010, Челябинск, Енисейская 47

ОТМЕТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Отметка ОТК

Дата испытаний:

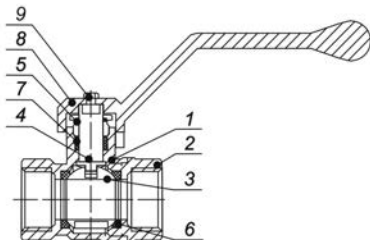

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРАНА

№	Название деталей	Материалы
1	Корпус	Латунь ЛС59-1, кованный, никелированный
2	Гайка корпуса	Латунь ЛС59-1, кованная, никелированная
3	Шаровая пробка	Латунь ЛС59-1, полированная никелированная
4	Шток	Латунь ЛС59-1 (автоматическое исполнение)
5	Прижимная гайка	Латунь ЛС59-1
6	Седло	Фторопласт-4
7	Уплотнение горловины	Фторопласт-4
8	Ручка	Алюминий АК7
9	Винт	Оцинкованная сталь

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Кран шаровой изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 3712-004-42473563-2016 и признан годным к эксплуатации.
Кран испытан при t° + 20 °С:


Визуальный контроль	Пройден
Проверка на прочность корпуса	Пройдена
Проверка на герметичность по ГОСТ Р 53402	Пройдена

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований технических условий при хранении, монтаже и эксплуатации кранов - 24 месяца - устанавливается со дня ввода крана в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев с момента отгрузки кранов со склада предприятия-изготовителя. Изготовитель (Поставщик) гарантирует соответствие кранов требованиям ТУ. Невыполнение потребителем требований по назначению, применению и инструкции по монтажу указанных в разделах паспорта является основанием для предприятия изготовителя аннулировать гарантийные обязательства.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Кран шаровой латунный LD Pride	47.	XX.	X-X.	X.	XXX
Серия:					
47 - стандартный проход, покрытие никель	47				
Условный диаметр:					
DN					
Присоединительная резьба:					
B-B - внутренняя/внутренняя					
B-H - внутренняя/наружная					
H-H - наружная/наружная					
B-ПШ - внутренняя/гайка штифтовая «американка»					
Управление:					
B - бабочка					
P - рычаг					
Рабочая среда:					
GA5 - газовые среды					
* Прочие рабочие среды не указываются					

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
ТУ 3712-004-42473563-2016
Декларация о соответствии: TC № RU Д-РУ.А301.В02510 до 10.07.2021

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

№	Характеристика	Значение	
1	Рабочая среда	Вода, пар, ГСМ	Газ
2	Класс герметичности по ГОСТ 9564	"А"	
3	Условное номинальное давление, PN	4 МПа	
4	Темпера рабочей среды	от 0 °C до +150 °C	от -60 °C до +80 °C
5	Срок службы	10 лет	
6	Средний ресурс	10000 циклов	

НАЗНАЧЕНИЕ:

Кран шаровой латунный LD Pride, с никелевым покрытием предназначен для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления, охлаждения, неагрессивных жидкостей и газов, скатого воздуха, пара в пределах допустимых значений по температуре и давлению.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Шаровые краны LD Pride должны применяться в строгом соответствии с их назначением в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации. Чистота рабочей среды должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации. В процессе эксплуатации положение запорного органа крана должно быть: полностью открытое или полностью закрытое.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

Запрещается:

- Производить работы по демонтажу при наличии давления рабочей среды в трубопроводе;
- Использовать краны на параметрах, превышающих указанные в таблице;
- Использовать шаровые краны в качестве регулирующей арматуры;
- Разбирать изделие;
- Использовать краны в качестве опор для трубопровода;
- Применять шаровые краны вместо заглушек при испытаниях на герметичность;
- Использовать «газовые» ключи и удлинитель ключей при монтаже для предотвращения деформации корпуса.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:

- Для исключения попадания во внутренние полости крана загрязнений, кран следует монтировать в полностью открытом положении.
- Для исключения выгорания уплотнительных деталей сварочные работы на трубопроводе, с установленным на нем кране, производить с обеспечением мер, исключающих нагрев крана.
- В соответствии с ГОСТ 53672, кран не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы снижающие нагрузку на кран от трубопровода. Несососность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр.
- В качестве уплотнительного материала соединения крана с трубопроводом должны применяться специальные уплотнительные материалы.
- Монтаж крана на трубопровод должен осуществляться специализированной организацией.
- Допустимы только 2 рабочих положения крана: полностью открытое и полностью закрытое. Эксплуатация изделия в промежуточном положении строго запрещена.
- Согласно пункту 4.1 СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» после установки оборудования обязательно проводится индивидуальное испытание и оформляется «Акт индивидуального испытания оборудования» (в соответствии с Приложением № 1 к СНиП), которое содержит информацию о соблюдении требований по сборке и монтажу Изделия, а также сведения о проведении обкатки.

- При монтаже крана в целях предотвращения образования трещин на муфтовых концах крана, деформации корпуса крана и разгерметизации уплотнения соединения корпус-муфта рекомендуется применения стандартных рожковых ключей. При ввертывании трубы в кран поддерживать муфтовый конец крана ключом. Резьба на ввертываемых в кран деталях (труба, гонг) должна соответствовать ГОСТ 6357-81.
- Проверить работоспособность крана поворотом рукоятки, при этом подвижные части должны перемещаться плавно, без рывков и заеданий. При наличии протечи через сальниковое уплотнение штока необходимо снять ручку и подтянуть прижимную гайку сальника на угол 30-60°.
- При монтаже резьбовых кранов необходимо произвести осмотр поверхности резьбы крана и ответной части трубопровода. На резьбе не должно быть заборн, вмятин и заусенцев, препятствующих навинчиванию крана. При навинчивании крана недопустимо использование нестандартного инструмента.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Краны являются комплектующей частью изделия (оборудования) требования к сроку проведения осмотра (обслуживания) должны быть совмещены со сроками осмотра изделия.
- Обслуживание кранов в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам. При этом проверяется ход штока до полного открывания-закрывания крана, отсутствие течи. При необходимости производится подтяжка прижимной гайки.
- Оценка технического состояния кранов не имеющих видимых дефектов (трещин, деформаций корпуса, замятия резьб и т.д.) определяется на специальном стенде.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

- Краны транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортирования и хранения - по группе 5 (УХЛ4).
- Краны должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом.
- При отпуске потребителю краны консервации не подвергаются, так как материалы, применяемые при их изготовлении атмосферостойкие имеют защитное покрытие.
- В процессе изготовления, хранения, транспортирования и эксплуатации при указанных в паспорте параметрах краны не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, переработка) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для реализации указанных Законах.



ВНИМАНИЕ!

Шаровые краны LD Pride категорически запрещается бросать.





ООО «ЛД ПРАЙД»

454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, 47

тел.: +7 (351) 730-47-47, факс: +7 (351) 796-30-85

e-mail: office@ld-pride.ru

www.ld-pride.ru

Беларусь

Украина

г. Челябинск

РОССИЯ

Казахстан

Монголия

Ваш региональный дилер



Представленные материалы носят информационный характер
и могут быть изменены без дополнительного уведомления.
Завод-производитель стремится улучшить качество информационных материалов.
В каталоге не исключены опечатки.

КЛ LD от 18.01.2017